





長尺物を人手で引き出せるラック

スライドバーラック

天井クレーンで長尺物を荷捌きします。

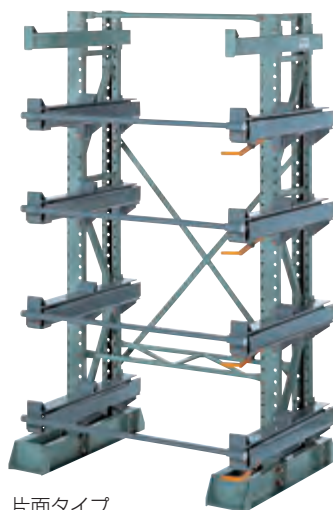

片面タイプ

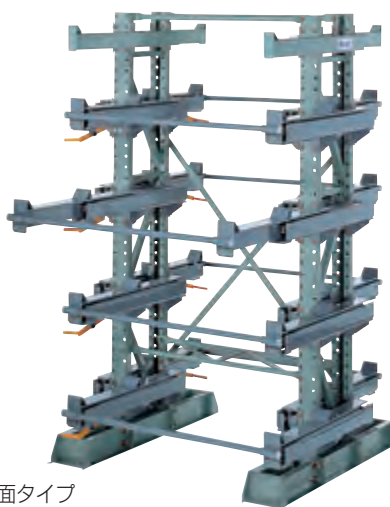

両面タイプ

標準仕様


高さ(mm)	2,000
間口(mm)	1,000、1,500
アームスライドストローク(mm)	400
アーム耐荷重(kg)	500 / 1アーム

スペースセービング

玉掛け作業で、長尺物を吊り上げて捌くことができるので無駄な通路が不要です。しかもアームは、ゆったり保管のフルストローク400mmです。



連結可能



たっぷり保管の耐荷重

アームの耐荷重は1アーム当たり500kg、1段当たり1,000kgです。(アーム2本で支えた場合、偏荷重がないものとします。)



ストッパーの解除はワンタッチ

スライドアームが終端までスライドするとストッパーで自動的にロックされ、安全に確実に作業ができます。ストッパーの解除はワンタッチです。



取出時



収納時

作業が簡単

独自のベアリング構造で、人手で簡単にスライドさせることができます。



様々な荷姿、設置場所に対応


ユニット単位の組立構造で、段位置(50mmピッチ)、間口寸法、片面、両面などの組合せで、レイアウト変更や収納物の変更にも柔軟に対応できます。

レイアウト検討の方法

実際にレイアウトしてみましょう

レイアウト条件

荷姿(mm)	400W × 300D × 300H
重量(kg)	Max. 1,000
保管数	8個

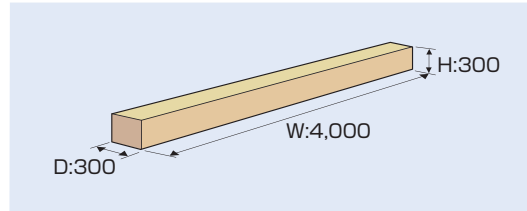


手順1 間口寸法の確認

保管物の長さが4,000mmより間口ピッチ「1,500」を選びます。

手順2 高さの確認


保管数はモデルプラン「2,000H・3段」のものを選ぶと、レイアウトは、下図の様になります。

保管数は、**4段×片面タイプ2セット=8個** 又は、**4段×両面タイプ1セット=8個** となります。
設置スペースに合わせて、プランをお選びください。

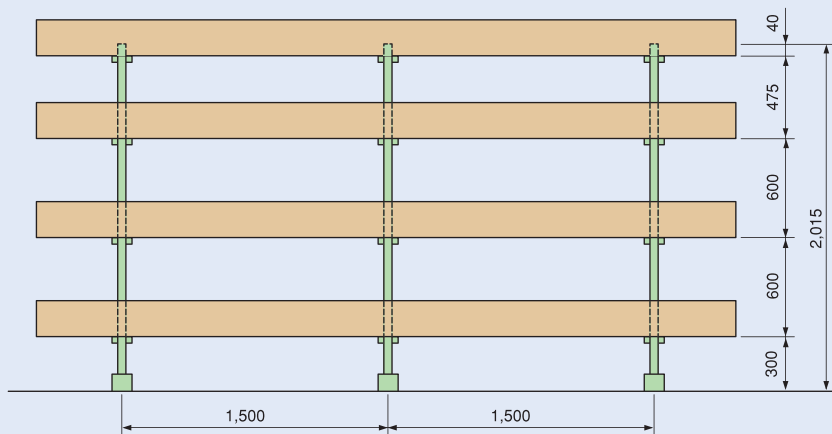


手順3 奥行きの確認

片面タイプ 2台 の場合

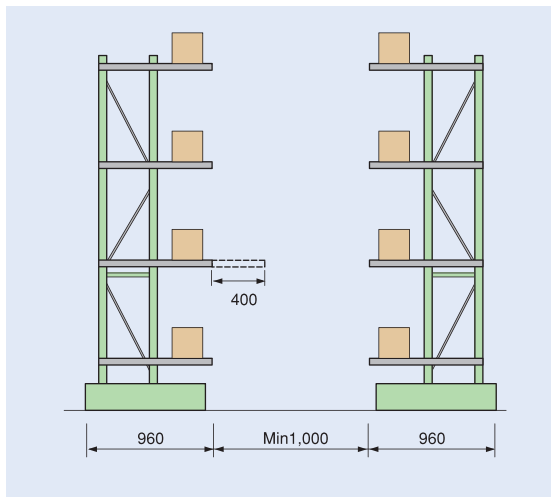


両面タイプ 1台 の場合

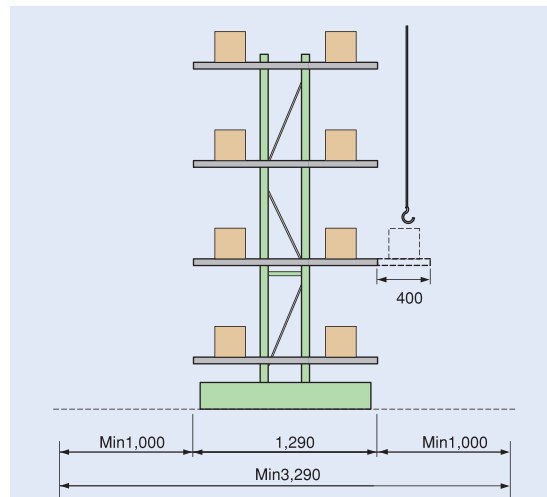



スライドバーラック

各部名称

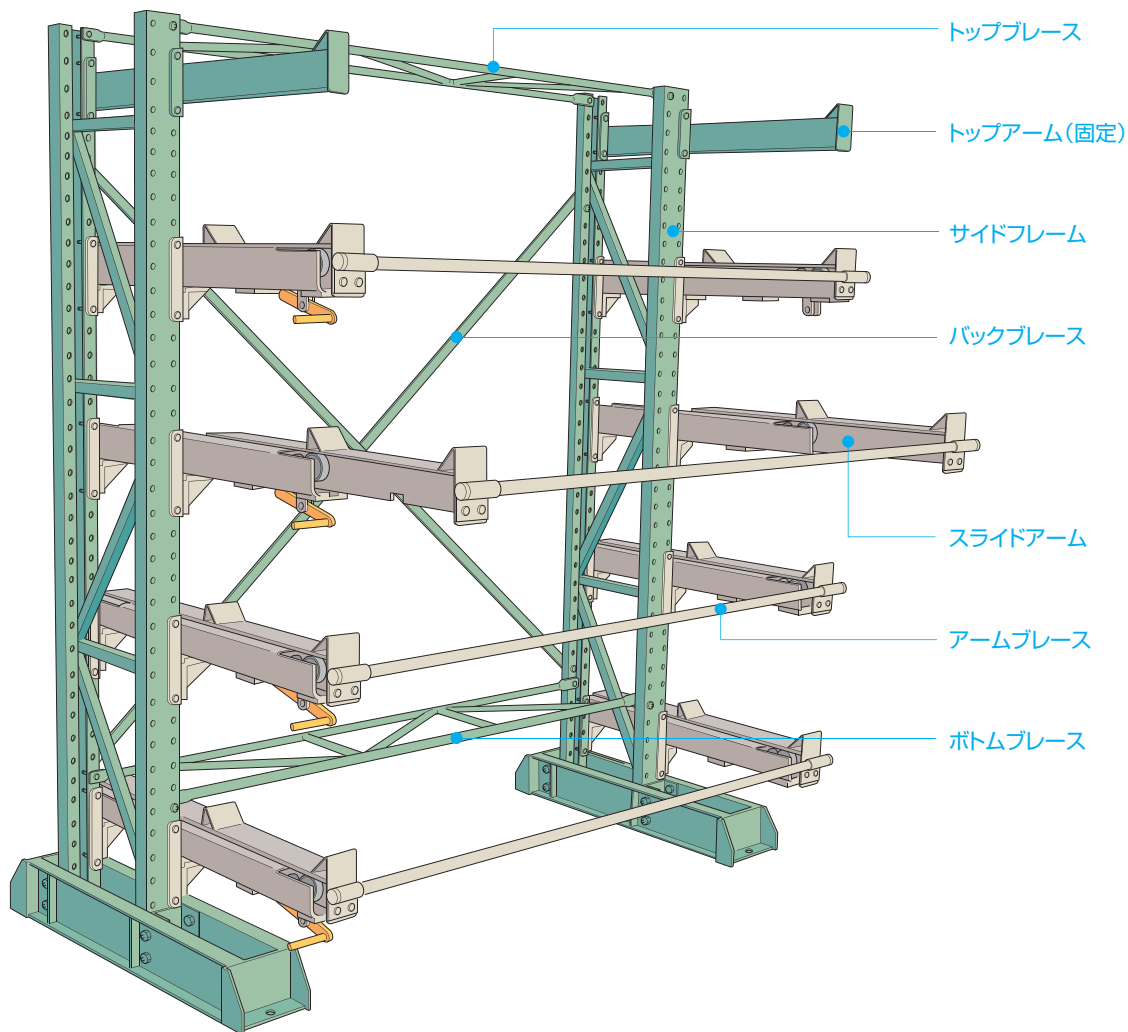

パーツ型式

サイドフレーム

(単位：mm)

仕様	型式
片面タイプ	SBR20SP
両面タイプ	SBR20WP

※アンカーボルトが含まれます。単体には4本、増連には2本を使用します。

アームブレース

(単位：mm)

仕様	型式
1,000W用	SBR10ABP
1,500W用	SBR15ABP

※取付用ボルト、ブラケット、キャップが含まれます。

ブレースセット(トップ、ミドル、ボトム)

(単位：mm)

仕様	型式
1,000W用	SBR2010BP
1,500W用	SBR2015BP

※取付用ボルトが含まれます。

スライドアーム

(単位：mm)

仕様	型式
スライドアーム	SBR5SAP
スライドアーム(ストップバー付き)	SBR5SSAP

※中間アームを含みます。
 ※2台以上連結する場合ストップバー付きスライドアームが中央部になるように設置して下さい。
 ※単体には1段当たり、2本使用します。増連には1段当たり1本使用します。

トップアーム

(単位：mm)

仕様	型式
スライドバーラック用固定アーム	SBR05ATP

※固定式のアームです。耐荷重500kg/1アーム


バックブレース

(単位：mm)

仕様	型式
1,000W用	SBR10BSP
1,500W用	SBR15BSP

※取付用ボルトが含まれます。

モデルプラン

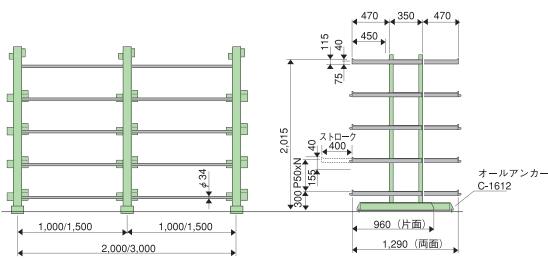

型式説明	
SBR	タイプ
20	高さ
10	間口
05	アーム荷重
4	段数
S	片面タイプ
T	増連タイプ

T：単体/R：増連
 S：片面/W：両面
 段数（スライドアーム段数）/
 4：4段、3：3段
 アーム荷重/O5：500
 間口/10：1,000mm、15：1,500mm
 高さ/20：2,000mm
 スライドバーラック

高さ2,000mm 3段

(単位mm)

■片面タイプ	間口(W)		型 式
<p>※表示寸法は各段の有効寸法です。</p>	1,000	単体	SBR 2010053ST
		増連	SBR 2010053SR
	1,500	単体	SBR 2015053ST
		増連	SBR 2015053SR

■両面タイプ	間口(W)		型 式
<p>※表示寸法は各段の有効寸法です。</p>	1,000	単体	SBR 2010053WT
		増連	SBR 2010053WR
	1,500	単体	SBR 2015053WT
		増連	SBR 2015053WR

高さ2,000mm 4段

(単位mm)

■片面タイプ	間口(W)		型 式
<p>※表示寸法は各段の有効寸法です。</p>	1,000	単体	SBR 2010054ST
		増連	SBR 2010054SR
	1,500	単体	SBR 2015054ST
		増連	SBR 2015054SR

■両面タイプ	間口(W)		型 式
<p>※表示寸法は各段の有効寸法です。</p>	1,000	単体	SBR 2010054WT
		増連	SBR 2010054WR
	1,500	単体	SBR 2015054WT
		増連	SBR 2015054WR